



Π Ε Ρ Σ Ε Α Σ

Βιτρίνα αλλαντικών, τυροκομικών



ΠΕΡΣΕΑΣ 2000 + 2000 + 2000mm

Μοντέρνος και λειτουργικός σχεδιασμός



Βιτρίνα αλλαντικών και τυροκομικών με ενσωματωμένη τυριέρα φυσικής κυκλοφορίας. Με αμορτισέρ ανοιγόμενων κρυστάλλων ασφαλείας και με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα

M 1500, 2000, 2500, 3000
3500, 4000 (mm)
Π 1000, 1100, 1200 (mm)
Υ 1250 (mm)



 Αλλαντικά
+1 / +6°C

 Τυροκομικά
+1 / +6°C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης
- Ψύξη βεβαισμένης κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα
- Πλαϊνό υλικό τύπου Corian
- Αντιθαμβωτικό σύστημα αέρα
- Plexi glass νυκτός στο πίσω μέρος
- Άνοιγμα πόρτας 510x380mm
- Ωφέλιμο βάθος βιτρίνας(mm): 680, 780 ή 880
- Πάσο εργασίας 250mm στο πίσω μέρος
- Ενσωματωμένη ψυχόμενη αποθήκη
- Κρυφός φωτισμός LED

Διαστάσεις Τυριέρας

2+2 Τενεκέδες 340mm



4+4 Τενεκέδες ή 1 Βαρέλι 640mm



6+6 Τενεκέδες 940mm





8+8 Τενεκέδες ή 2 Βαρέλια 1119mm



10+10 Τενεκέδες ή 2 Βαρέλια 1340mm



Δειγματολόγιο επενδύσεων

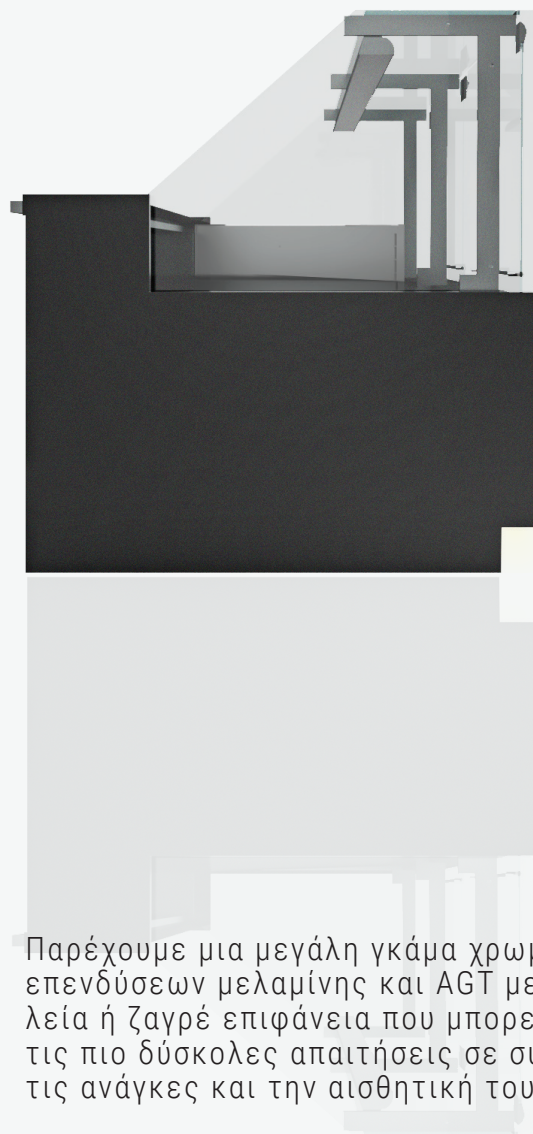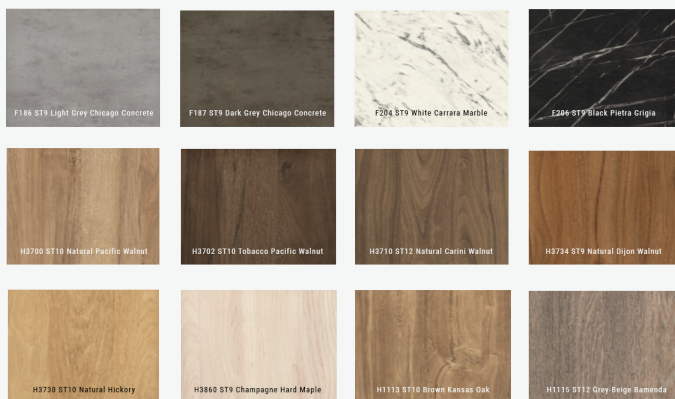

Επιλογή επένδυσης



Φωτισμός LED




Ηλεκτρονικό θερμόμετρο
θερμοστάτης




Προσαρμόσιμη επωνυμία

Παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων RAL, επενδύσεων μελαμίνης και AGT με γυαλιστερή, ματ, λεία ή ζαγρέ επιφάνεια που μπορεί να ικανοποιήσει τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σε συνάφεια πάντα με τις ανάγκες και την αισθητική του εκάστοτε χώρου.

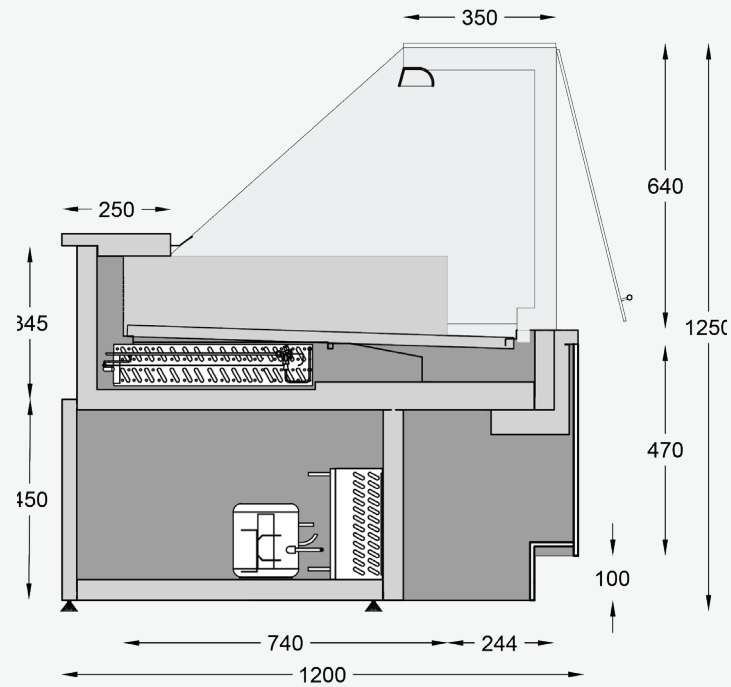

Δειγματολόγιο φωτισμού LED

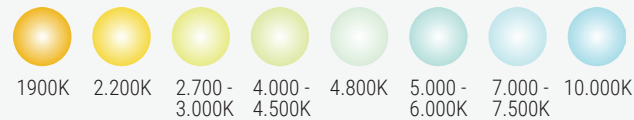

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων φωτισμού LED που μπορεί να προσφέρει χρηστικότητα ή διάθεση στη βιτρίνα και στην αισθητική του τελικού αποτελέσματος, ενώ ταυτόχρονα είναι εύκολο να αντικατασταθεί, παρέχει οικονομία λόγω χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, και είναι φιλικό προς το περιβάλλον γιατί δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες όπως ο υδράργυρος.